

HDMI/SDI

4G/WiFi高清直播编码器

ZY-HDMI-4G/ZY-SDI-4G

- 支持直播1080P视频，采用标准H.265/H.264双编码
- 支持移动/联通/电信 4G网络、Wifi网络和有线网进行视频传输
- 锂电池供电可达5小时
- 支持1路HDMI (SDI)、1路模拟音频输入
- 全面支持ONVIF协议,可支持NVR录播，HTTP、RTSP、RTMP、RTMPS、RTP、UDP组播、UDP单播、FLV、HLS等协议
- 支持多个直播平台
- 支持PC端和手机端进行编码推流设置

电池容量 9600mAh	环境温度 +60℃ -20℃	环境湿度 ≤90%	电压 5V/DC 电源 2A	尺寸大小 11.1x8.7x5.9cm	单台 净重 0.57kg
-----------------	----------------------	--------------	-------------------	------------------------	-----------------



SDI接口

HDMI 4G直播编码器



HDMI 4G直播编码器



HDMI 4G直播编码器

产品型号	4G高清直播编码器HDMI/SDI ZY-HDMI-4G/ZY-SDI-4G
视频输入	1路HDMI视频接口 支持HDCP 或一路SDI视频接口
输入分辨率	1080P\1080i\720P 1600x1200\1400x1050\1440x900\ 1280x1024\1280x960\ 1280x800\1024x768\800x600 720x576等常规分辨率
音频输入	1路HDMI内置音频、1路3.5模拟音频
视频编码	H.265 Baseline Profile/H.264 Baseline Profile/H.264 Main Profile/H.264 High Profile
编码后分辨率	1920*1080/1280*720/1024*576/960*540/850*480/720*576/720*540/720*480/720*404/704*576/640*480/640*360/默认输入分辨率
视频码率	CBR/VBR码率控制16Kbps-12Mbps可调
视频帧率	25/30帧
字幕叠加	中文、英文、图片
音频编码	AAC/MP3可选
音频码率	64Kb/s~384Kb/s
采样率	32000、44100、48000等
网络接口	1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
网络协议	支持HTTP、RTSP、RTMP、RTMPS、UDP、组播、单播、FLV、HLS
流码类型	TS流、ES流
接口协议	ONVIF
配置管理	WEB配置，远程升级，LTE-TDD 四频 Band 38/39/40/41
4G参数	LTE-TDD 四频 Band 38/39/40/41，LTE-FDD 三频 1/3/5，TD-SCDMA 双频 Band 34/39 UMTS 双频 Band 1/5，GSM 四频 850/900/1800/1900
无线参数	标准：802.11b/g/n，频段：2.4GHZ，速率：150Mbps

采购说明

- ◆ 此款编码器内置电池，运输时需注意！
- ◆ 此款编码器也可分为路由版和热点，选购时请联系我们咨询详细

产品选型


HDMI 4G直播编码器 / ZY-HDMI-4G
SDI 4G直播编码器 / ZY-SDI-4G

采购渠道

- ◆ 登录官方网站www.jsntzy.com 了解最新产品咨询列表，拨打400-6158-400 电话即可直接下单。
- ◆ 或者扫描右侧二维码，关注官方官方微信，了解最新产品信息以及优惠活动。



连接示意图

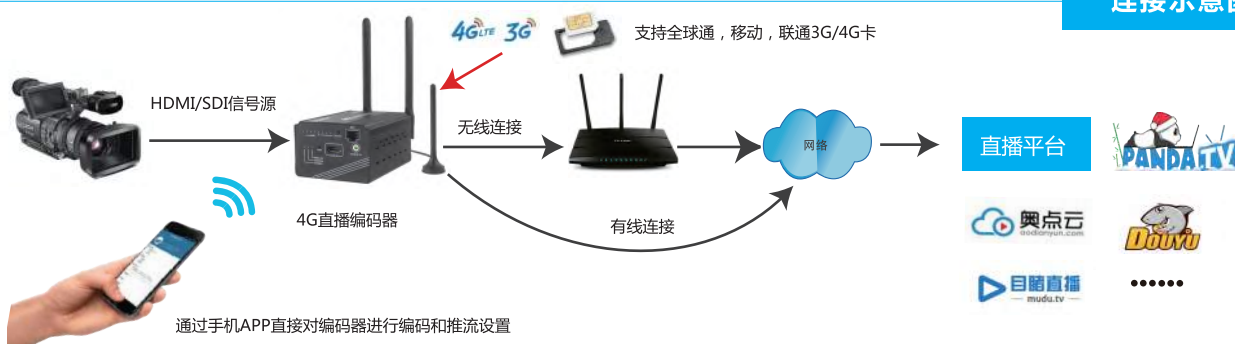

HDMI

WiFi高清直播编码器

ZY-EH303W

- 支持直播1080P视频，采用标准H.265/H.264双编码
- 支持Wifi网络和有线网进行视频传输
- 锂电池供电可达5小时
- 支持1路HDMI、1路模拟音频输入
- 全面支持ONVIF协议,可支持NVR录播，HTTP、RTSP、RTMP、RTMPS、RTP、UDP组播、UDP单播、FLV、HLS等协议
- 支持多个直播平台
- 支持PC端和手机端进行编码推流设置

电池容量 9600mAh	环境温度 +60℃ -20℃	环境湿度 ≤90%	电压 5V/DC 电源 2A	尺寸大小 11.1x8.5x4.4cm	单台 净重 0.48kg
-----------------	----------------------	--------------	-------------------	------------------------	-----------------



HDMI 无线直播编码器



HDMI 无线直播编码器



HDMI 无线直播编码器

产品型号	HDMI无线高清直播编码器
视频输入	1路HDMI视频接口 支持HDCP
输入分辨率	1080P\1080i\720P 1600x1200\1400x1050\1440x900\ 1280x1024\1280x960\ 1280x800\1024x768\800x600 720x576等常规分辨率
音频输入	1路HDMI内置音频、1路3.5模拟音频
视频编码	H.265 Baseline Profile/H.264 Baseline Profile/H.264 Main Profile/H.264 High Profile
编码后分辨率	1920*1080/1280*720/1024*576/960*540/850*480/720*576/720*540/720*480/ 720*404/704*576/640*480/640*360/默认输入分辨率
视频码率	CBR/VBR码率控制16Kbps-12Mbps可调
视频帧率	25/30帧
字幕叠加	中文、英文、图片
音频编码	AAC/MP3可选
音频码率	64Kb/s~384Kb/s
采样率	32000、44100、48000等
网络接口	1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
网络协议	支持HTTP、RTSP、RTMP、RTMPS、UDP、组播、单播、FLV、HLS
流码类型	TS流、ES流
接口协议	ONVIF
配置管理	WEB配置，远程升级,LTE-TDD 四频 Band 38/39/40/41
4G参数	LTE-TDD 四频 Band 38/39/40/41，LTE-FDD 三频 1/3/5，TD-SCDMA 双频 Band 34/39 UMTS 双频 Band 1/5，GSM 四频 850/900/1800/1900
无线参数	标准：802.11b/g/n，频段：2.4GHZ，速率：150Mbps

采购说明

- ◆ 此款编码器内置电池，运输时需注意！

产品选型


HDMI高清推流直播编码器 / ZY-EH303W

采购渠道

- ◆ 登录官方网站www.jsntzy.com 了解最新产品咨询列表，拨打400-6158-400 电话即可直接下单。
- ◆ 或者扫描右侧二维码，关注官方官方微信，了解最新产品信息以及优惠活动。



连接示意图

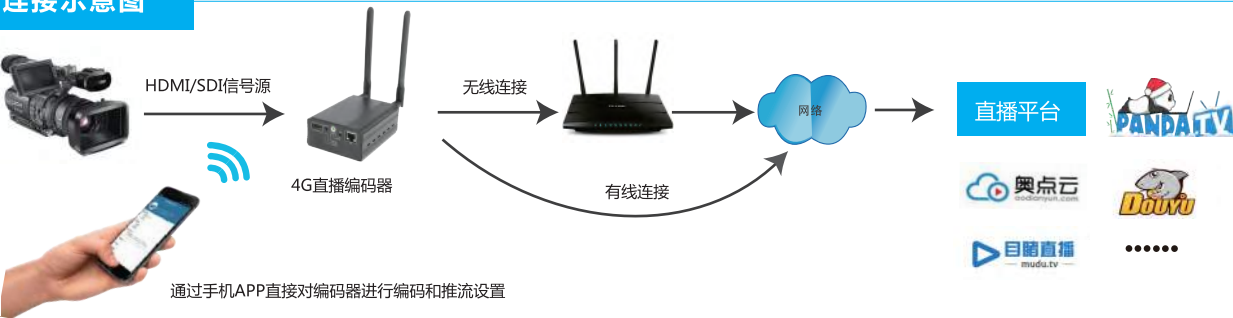

HDMI/VGA/CVBS/ YPbPr/HD-SDI 多接口高清编码器 ZY-EQ501

- 采用标准H.264编码
- 支持CVBS、VGA、YPbPr、HDMI和HD-SDI五种接口
- 支持最大分辨率1080P@30Hz
- 支持多种网络协议：TCP/IP、RTSP、RTMP、RTMPS、UDP、支持IP协议的单播、组播传输
- 支持Onvif协议和CMI协议；可接入安防NVR；
- 高可靠接口设计，对浪涌和静电有良好的防护能力

环境 温度 +55℃ 20℃	环境 湿度 ≤ 90%	功率 因数 < 8W	电压 12V/DC 电源 1A	尺寸大小 24.2×9.4×3.5cm	重量 净重 0.3KG
-------------------------	-------------------	------------------	--------------------	------------------------	----------------



H.264 多接口编码器



H.264 多接口编码器



H.264 多接口编码器

产品型号	H.264 多接口的编码器
视频输入接口	1路CVBS、VGA、YPbPr、HDMI和HD-SDI
输入分辨率	1080P:1920*1080@60/50HZ; UXGA:1600*1200@60HZ; SXGA:1280*1024@60HZ; 720P:1280*720@60/50HZ; XGA:1024*768@60HZ
音频输入	1路双声道音频输入和输出，支持AAC高音质编码；
视频编码	采用H.264编码
编码后分辨率	1080P:1920*1080@60/50HZ; UXGA:1600*1200@60HZ; SXGA:1280*1024@60HZ; 720P:1280*720@60/50HZ; XGA:1024*768@60HZ
视频码率	支持CBR/VBR,支持编码码率帧率可调32Kbps~12Mbps/1-60fps
视频帧率	25/30/60帧
字幕叠加	中文、英文、图片
音频解码	AAC-LC、G.711a
延迟	小于200ms
输出接口	1路HDMI，VGA接口
网络接口	1个10M/100M自适应网络接口
网络协议	支持TCP/IP、RTSP、RTMP、RTMPS、UDP/Multicast；
通讯协议	CMI、Onvif
USB接口	1路USB接口，可外扩USB无线设备
配置管理	WEB配置，远程升级，LTE-TDD 四频 Band 38/39/40/41

采购说明

- ◆ 具体参数请参考上述表格
- ◆ 支持1U机箱结构

产品选型


H.264 多接口高清视频编码器 / ZY-EQ501
H.264 多接口高清视频编码器-1U / ZY-EQ501-1U

采购渠道

- ◆ 登录官方网站www.jsntzy.com 了解最新产品咨询列表，拨打400-6158-400 电话即可直接下单。
- ◆ 或者扫描右侧二维码，关注官方官方微信，了解最新产品信息以及优惠活动。



连接示意图

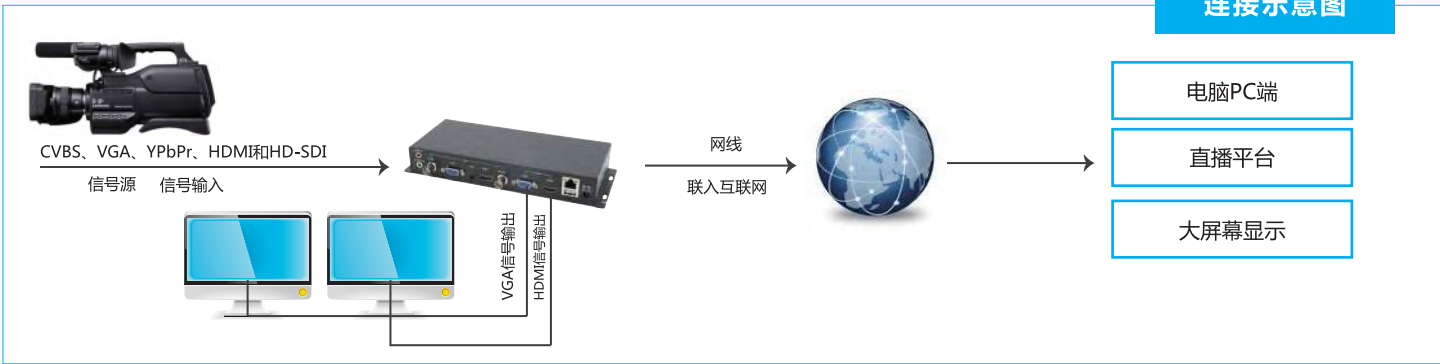

HDMI 4K 高清编码器

ZY-EH401

- 采用标准H.264编码
- 支持1路HDMI、1路模拟音频输入，1路HDMI本地环出
- 支持最大分辨率 3840 x 2160P /30fps
- 全面支持ONVIF协议,可支持NVR录播
- 支持HTTP、RTSP、RTMP、RTMPS、RTP、UDP组播、UDP单播、FLV、HLS等协议
- 支持16路3U机箱结构

环境 温度	+60℃ 20℃	环境 湿度	≤ 90%	功率 因数	< 5W	电压 12V/DC 电源 1A	尺寸大小 16.8×13×2.9cm	重量 净重 0.3KG
----------	-------------	----------	-------	----------	------	-----------------------	-----------------------	----------------



H.264 HDMI 4K 高清编码器



H.264 HDMI 4K 高清编码器



H.264 HDMI 4K 高清编码器

产品型号	H.264 HDMI 4K 高清编码器
视频输入	1路HDMI视频接口 支持HDCP
输入分辨率	4K\2K\1080P\1080i\720P 1600x1200\1400x1050\1440x900\ 1280x1024\1280x960\ 1280x800\1024x768\800x600 720x576等常规分辨率
音频输入	1路HDMI外置音频输入
视频编码	H.264 Baseline Profile/H.264 Main Profile/H.264 High Profile
编码后分辨率	4K\1920*1080/1280*720/1024*576/960*540/850*480/720*576/720*540/720*480/ 720*404/704*576/640*480/640*360/默认输入分辨率
视频码率	CBR/VBR码率控制16Kbps-12Mbps可调
视频帧率	25/30帧
字幕叠加	中文、英文、图片
音频编码	AAC/MP3可选
音频码率	64Kb/s~384Kb/s
采样率	32000、44100、48000等
网络接口	1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
网络协议	支持HTTP、RTSP、RTMP、RTMPS、UDP、组播、单播、FLV、HLS
流码类型	TS流、ES流
接口协议	ONVIF
配置管理	WEB配置，远程升级,LTE-TDD 四频 Band 38/39/40/41

采购说明

- ◆ 具体参数请参考上述表格

产品选型


H.264 HDMI 4K高清编码器 / ZY-EH401

采购渠道

- ◆ 登录官方网站www.jsntzy.com 了解最新产品咨询列表， 拨打400-6158-400 电话即可直接下单。
- ◆ 或者扫描右侧二维码，关注官方官方微信，了解最新产品信息以及优惠活动。



连接示意

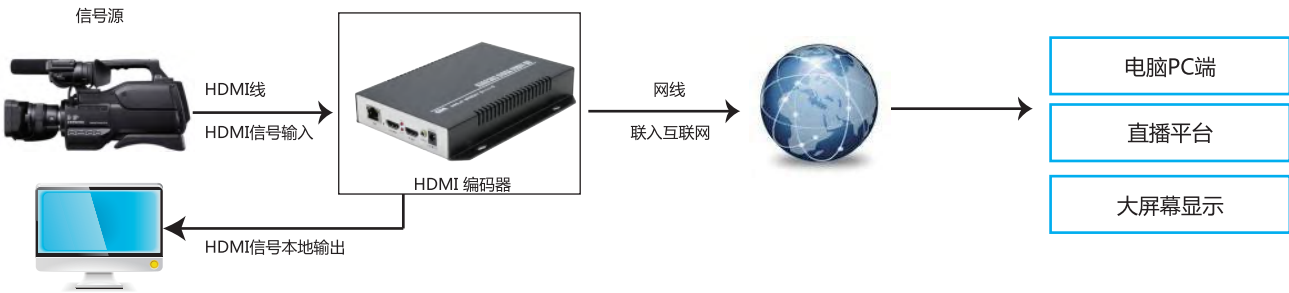

H.264

HDMI 四路高清编码器

ZY-EH404

- 支持H.264高效视频编码
- 4通道HDM输入,4通道外接音频输入
- 最大支持1路4k+3路1080P输入
- 支持HTTP,HLS,FLV,UDP,RTSP,RTMP,RTMPS,ONVIF 协议
- WEB操作界面, 中英文配置界面可选
- 支持四路/八路主副流同时输出, 主码流与副码流可以采用不同的网络协议进行传输
- 支持码流插入文字功能、图像水印功能

环境 温度 +60℃ -20℃	环境 湿度 ≤90%	功率 因数 <8W	电压 12V/DC 电流 1A	尺寸大小 23.8x12.2x2.8cm	重量 净重 0.4KG
--------------------------	------------------	-----------------	--------------------	-------------------------	----------------



H.264四路高清编码器



H.264四路高清编码器



H.264四路高清编码器



H.264八路高清编码器



H.264八路高清编码器

产品型号	H.264四路高清编码器
视频输入	4路HDMI接口 支持HDCP
输入分辨率	4K\2K,1080P\1080i\720P、1600x1200\1400x1050\1440x900\1280x1024\1280x960\1280x800\1024x768\800x600等
音频输入	4路, HDMI内置音频和外接模拟音频
视频编码	H.264 Baseline Profile/H.264 Main Profile/H.264 High Profile
编码后分辨率	4K/2K/1920*1200/1920*1080/1280*720/1024*576/960*540/850*480/720*576/720*540/720*480/720*404/704*576/640*480等
视频码率	CBR/VBR码率控制16Kbps-25Mbps可调
视频帧率	最大3840*2160@30帧或1080P60帧
字幕叠加	中文、英文、图片
音频编码	AAC/MP3可选
音频码率	64Kb/s~384Kb/s
采样率	32000、44100、48000等
网络接口	1个, RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
网络协议	支持HTTP、RTSP、RTMP、RTMPS、UDP、组播、单播、FLV、HLS
流码类型	TS标准流、双码流
接口协议	ONVIF
配置管理	WEB配置, 远程升级

采购说明

- ◆ H.264 四路编码器最大支持1路4K+3路1080P输入
- ◆ H.264 八路编码器最大支持2路4K+6路1080P输入
- ◆ H.264 八路编码器支持1U结构

产品选型


H.264 四路高清编码器/ ZY-EH404
H.264 八路高清编码器/ ZY-EH408

采购渠道

- ◆ 登录官方网站www.jsntzy.com 了解最新产品咨询列表, 拨打400-6158-400 电话即可直接下单。
- ◆ 或者扫描右侧二维码, 关注官方官方微信, 了解最新产品信息以及优惠活动。



连接示意图

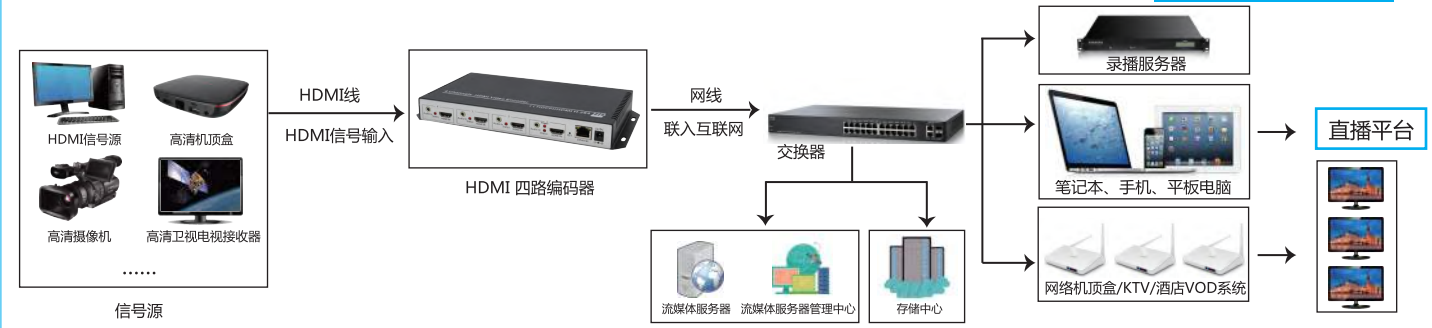

H.265/H.264
HDMI 高清编码器
ZY-HDMI-E/ZY-HDMI-H-E

- 采用标准H.265/H.264双编码
- 支持1路HDMI、1路模拟音频输入
- 支持最大分辨率1080P@60Hz
- 全面支持ONVIF协议,可支持NVR录播
- 支持HTTP、RTSP、RTMP、RTMPS、RTP、UDP组播、UDP单播、FLV、HLS等协议
- 支持16路3U机箱结构

环境 温度 +60℃ -20℃	环境 湿度 ≤ 90%	功率 因数 < 5W	电压 12V/DC 电源 1A	尺寸大小 16.8×13×2.9cm	重量 净重 0.3KG
--------------------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------------	----------------



H.265 HDMI 高清编码器



H.265 HDMI 无线编码器



H.264 HDMI 高清编码器



H.264 HDMI 编码器带本地环出



H.264 HDMI + CVBS高清编码器

产品型号	H.265 & H.264 HDMI高清编码器
视频输入	1路HDMI视频接口 支持HDCP
输入分辨率	1080P\1080i\720P 1600x1200\1400x1050\1440x900\ 1280x1024\1280x960\ 1280x800\1024x768\800x600 720×576等常规分辨率
音频输入	1路HDMI内置音频、1路3.5模拟音频
视频编码	H.265 Baseline Profile/H.264 Baseline Profile/H.264 Main Profile/H.264 High Profile
编码后分辨率	1920*1080/1280*720/1024*576/960*540/850*480/720*576/720*540/720*480/ 720*404/704*576/640*480/640*360/默认输入分辨率
视频码率	CBR/VBR码率控制16Kbps-12Mbps可调
视频帧率	25/30/60帧
字幕叠加	中文、英文、图片
音频编码	AAC/MP3可选
音频码率	64Kb/s~384Kb/s
采样率	32000、44100、48000等
网络接口	1个, RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
网络协议	支持HTTP、RTSP、RTMP、RTMPS、UDP、组播、单播、FLV、HLS
流码类型	TS流、ES流
接口协议	ONVIF
配置管理	WEB配置, 远程升级,LTE-TDD 四频 Band 38/39/40/41

采购说明

- ◆ H.265 HDMI 编码器带外接音频, H.264编码器不带外接音频, WIFI模块可选,
- ◆ 带本地环出的编码器支持1路HDMI 本地环出接口
- ◆ 支持CVBS接口可选

产品选型


H.265 HDMI编码器/ ZY-HDMI-H-E	H.264 HDMI编码器/ ZY-HDMI-E
H.265 HDMI无线编码器/ ZY-HDMI-H-EW	H.264 HDMI无线编码器/ ZY-HDMI-E-W
H.264 HDMI编码器/ ZY-HDMI-EV	H.264 HDMI+CVBS编码器/ ZY-HDMI+CVBS-E (带本地环出)

采购渠道

- ◆ 登录官方网站www.jsntzy.com 了解最新产品咨询列表, 拨打400-6158-400 电话即可直接下单。
- ◆ 或者扫描右侧二维码, 关注官方官方微信, 了解最新产品信息以及优惠活动。



连接示意图

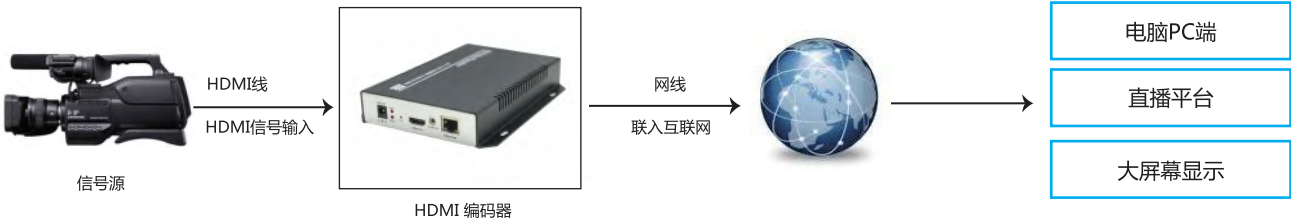

H.265
SDI 高清编码器
ZY-SDI-H-E

- 采用标准H.265和H.264双编码
- 支持1路SDI或1路模拟音频输入
- 支持最大分辨率1080P@60Hz
- 全面支持ONVIF协议,可支持NVR录播
- 支持HTTP、RTSP、RTMP、RTMPS、RTP、UDP组播、UDP单播、FLV、HLS等协议
- 支持16路3U机箱结构

环境 温度 +60℃ 20℃	环境 湿度 ≤ 90%	功率 因数 < 5W	电压 12V/DC 电源 1A	尺寸大小 16.8×13×2.9cm	重量 净重 0.3KG
-------------------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------------	----------------



H.265 SDI 高清编码器



H.265 SDI 无线高清编码器



H.265 SDI 高清编码器

产品型号	H.265&H.264 SDI高清编码器
视频输入	1路SDI视频接口 支持HDCP
输入分辨率	1080P\1080\720P 1600x1200\1400x1050\1440x900\ 1280x1024\1280x960\ 1280x800\1024x768\800x600 720x576等常规分辨率
音频输入	1路SDI内置音频、1路3.5模拟音频
视频编码	H.265 Baseline Profile/H.264 Baseline Profile/H.264 Main Profile/H.264 High Profile
编码后分辨率	1920*1080/1280*720/1024*576/960*540/850*480/720*576/720*540/720*480/ 720*404/704*576/640*480/640*360/默认输入分辨率
视频码率	CBR/VBR码率控制16Kbps-12Mbps可调
视频帧率	25/30/60帧
字幕叠加	中文、英文、图片
音频编码	AAC/MP3可选
音频码率	64Kb/s~384Kb/s
采样率	32000、44100、48000等
网络接口	1个, RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
网络协议	支持HTTP、RTSP、RTMP、RTMPS、UDP、组播、单播、FLV、HLS
流码类型	TS流、ES流
接口协议	ONVIF
配置管理	WEB配置, 远程升级,LTE-TDD 四频 Band 38/39/40/41

采购说明

- ◆ H.265 SDI 编码器带外接音频, WIFI模块可选,
- ◆ 此款编码器支持1路SDI本地环出接口

产品选型


H.265 SDI 编码器/ ZY-SDI-H-E H.265 SDI 无线编码器/ ZY-SDI-H-EW

采购渠道

- ◆ 登录官方网站www.jsntzy.com 了解最新产品咨询列表, 拨打400-6158-400 电话即可直接下单。
- ◆ 或者扫描右侧二维码, 关注官方官方微信, 了解最新产品信息以及优惠活动。



连接示意图

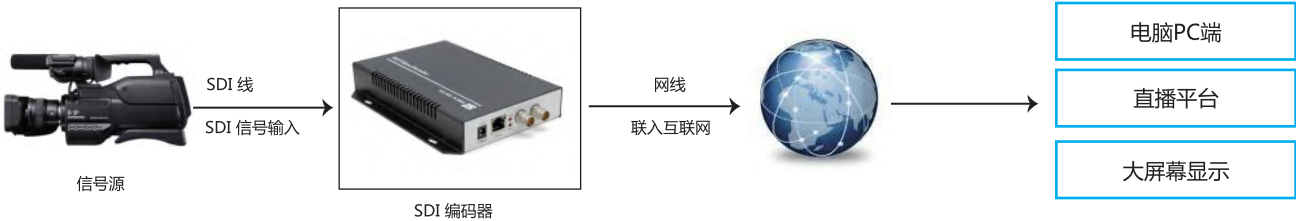

H.265/H.264
VGA 高清编码器
ZY-VGA-E/ZY-VGA-H-E

- 采用标准H.265/H.264双编码
- 支持1路VGA、1路音频输入
- 支持1路VGA、1路音频本地环出
- 支持最大分辨率1080P@30Hz
- 全面支持ONVIF协议，可支持NVR录播
- 支持HTTP、RTSP、RTMP、RTMPS、RTP、UDP组播、UDP单播、FLV、HLS等协议
- 支持16路3U机箱结构

环境 温度 +60℃ -20℃	环境 湿度 ≤ 90%	功率 因数 < 5W	电压 12V/DC 电源 1A	尺寸大小 19×10.5×3.2cm	重量 净重 0.3KG
--------------------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------------	----------------



H.264 VGA 编码器带本地环出



H.265 VGA 高清编码器



H.264 VGA 无线高清编码器

产品型号	H.265 & H.264 VGA高清编码器
视频输入/输出	1路VGA视频输入接口和1路VGA本地环出接口
输入分辨率	1080P\1080i\720P 1600x1200\1400x1050\1440x900\ 1280x1024\1280x960\ 1280x800\1024x768\800x600 720×576等常规分辨率
音频输入/输出	1路3.5模拟音频输入接口和1路3.5模拟音频输出接口
视频编码	H.265 Baseline Profile/H.264 Baseline Profile/H.264 Main Profile/H.264 High Profile
编码后分辨率	1920*1080/1280*720/1024*576/960*540/850*480/720*576/720*540/720*480/ 720*404/704*576/640*480/640*360/默认输入分辨率
视频码率	CBR/VBR码率控制16Kbps-12Mbps可调
视频帧率	25/30帧
字幕叠加	中文、英文、图片
音频编码	AAC/MP3可选
音频码率	64Kb/s~384Kb/s
采样率	32000、44100、48000等
网络接口	1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
网络协议	支持HTTP、RTSP、RTMP、RTMPS、UDP、组播、单播、FLV、HLS
流码类型	TS流、ES流
接口协议	ONVIF
配置管理	WEB配置，远程升级

采购说明

- ◆ H.265 VGA 编码器不带本地环出，H.264 VGA编码器带本地环出，两款WIFI模块可选

产品选型


H.265 VGA编码器/ ZY-VGA-H-E	H.264 VGA编码器/ ZY-VGA-E
H.265 VGA无线编码器/ ZY-VGA-H-EW	H.264 VGA无线编码器/ZY-VGA-E-W

采购渠道

- ◆ 登录官方网站www.jsntzy.com 了解最新产品咨询列表，拨打400-6158-400 电话即可直接下单。
- ◆ 或者扫描右侧二维码，关注官方官方微信，了解最新产品信息以及优惠活动。



连接示意图

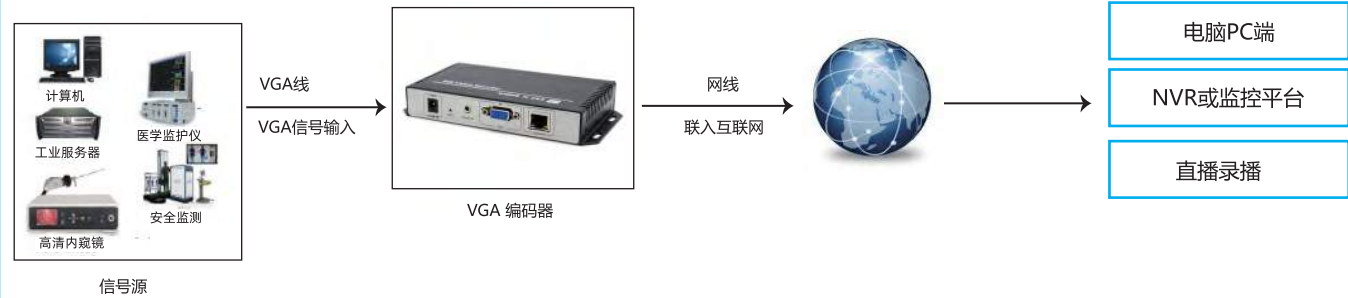

H.264 HDMI+VGA

低延时编解码器

ZY-HDMI+VGA-ED

- 可以单独设置为编码器或者解码器使用
- 采用标准H.264以及JPEG编码
- 1路HDMI音视频输入接口，1路VGA高清视频输入，同时支持1路VGA或HDMI环出
- 支持1路双声道音频输入和输出，支持AAC-LC高音质编码
- 全面支持ONVIF协议,可支持NVR录播
- 支持最大分辨率1080P@60Hz
- <200ms 的解码延时

环境 温度	+55℃ -20℃	环境 湿度	≤ 90%	功率 因数	< 5W	电压 12V/DC 电源 1A	尺寸大小 21.3x11.8x3.6cm	重量 净重 0.4KG
----------	--------------	----------	-------	----------	------	-----------------------	-------------------------	----------------



H.264 HDMI+VGA低延时编解码器



H.264 HDMI+VGA低延时编解码器



H.264 HDMI+VGA低延时编解码器

产品型号	H.264 HDMI+VGA 低延时编解码器
视频输入/输出	1路HDMI音视频输入，1路VGA视频输入接，同时支持1路VGA或HDMI环出
输入分辨率	1920x1080@60P，1920x1080@50P，1280x1024@60P，1280x720@60P，1024x768@60P，1366x768@60P等多种VESA标准分辨率
音频接口	支持1路双声道音频输入和输出，支持HDMI音频输入输出
输出分辨率	1920x1080@60P，1920x1080@50P，1280x1024@60P，1280x720@60P，1024x768@60P
音频编码	支持AAC-LC高音质编码
图像拼接	支持多个解码器同步云拼接上墙
网络接口	1个10M/100M自适应网络接口
USB接口	1路USB接口，可外扩USB无线设备
低速接口	1路RS485接口，1路RS232接口，1个开光量输入接口，1个开关量输出接口
电源接口	DC2.5-JACK接口，支持POE供电
视频码率	CBR/VBR
音频码率	16kbit/s ~ 16Mbit/s
流码类型	TS流、ES流
接口协议	支持CMI、ONVIF协议
配置管理	WEB操作界面，提供集中管理软件，可以监控及录像 提供SDK包

采购说明

- ◆ 此款产品可以单独作为编码器使用，也可以作为解码器使用。但不支持同时编解码。

产品选型

H.264 HDMI+VGA 低延时编解码器 / ZY-HDMI+VGA-ED

采购渠道

- ◆ 登录官方网站www.jsntzy.com 了解最新产品咨询列表，拨打400-6158-400 电话即可直接下单。
- ◆ 或者扫描右侧二维码，关注官方官方微信，了解最新产品信息以及优惠活动。



连接示意图



注：显示1，显示2的内容相同

H.264

HDMI+VGA高清解码器

ZY-HDMI+VGA-D

- 支持H.264解码
- 支持1路HDMI、1路VGA，1路音频输出
- 支持最大分辨率1080P@60Hz
- Web操作界面，中英文配置界面可选
- 支持HTTP、UDP、RTMP、RTMPS、RTSP协议
- 一键恢复出厂设置

环境 温度 +85℃ -20℃	环境 湿度 ≤90%	功率 因数 <5W	电压 12V/DC 电流 1A	尺寸大小 16.4×8.5×2.5cm	重量 净重 0.21KG
--------------------------	------------------	-----------------	-----------------------	------------------------	-----------------



H.264 HDMI+VGA解码器



H.264 HDMI+VGA解码器



H.264 HDMI+VGA解码器

产品型号	H.264 HDMI高清解码器
视频输出接口	支持1路HDMI、1路VGA，1路音频输出
输出分辨率	1920X1080@60HZ向下兼容
输出接口	RJ45×1 标准网络流
视频解码	H.264 Baseline Profile/H.264 Main Profile/H.264 High Profile
网络协议	支持HTTP、RTSP、RTMP、RTMPS、UDP、组播

采购说明

- ◆ 此款产品为单路的H.264解码器，建议与本公司编码器搭配使用。

产品选型


H.264 HDMI+VGA 解码器 / ZY-HDMI+VGA-D

采购渠道

- ◆ 登录官方网站www.jsntzy.com 了解最新产品咨询列表， 拨打400-6158-400 电话即可直接下单。
- ◆ 或者扫描右侧二维码，关注官方官方微信，了解最新产品信息以及优惠活动。



连接示意图

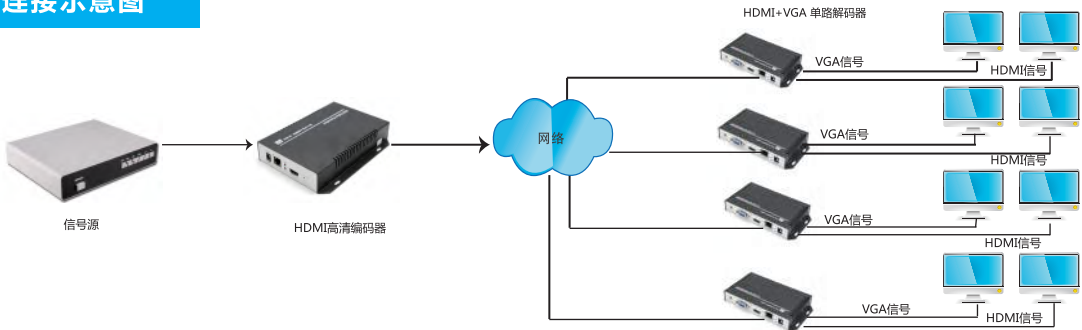

注：显示1，显示2的内容相同

H.265
HDMI+VGA+CVBS
4K 高清解码器
ZY-DH301

- 采用H.265和H.264解码
- 支持1路HDMI、1路VGA、1路CVBS选择输出，1通道立体音频输出
- 支持最大分辨率3840X2160P@30Hz
- 支持1/4/9路同时解码
- 支持HTTP，RTSP，RTMP，RTMPS，UTP，UDP/RTP(单播与组播)协议
- WEB操作界面，中英文配置界面可选
- 低功耗电源设计

Table with 6 columns: Environment Temperature, Environment Humidity, Power Factor, Voltage, Dimensions, and Weight.




H.265 HDMI+VGA+CVBS 解码器



H.265 HDMI+VGA+CVBS 解码器 H.265 HDMI+VGA+CVBS 解码器

Technical specifications table including Product Model, Video Output Interface, Output Resolution, Video Input Interface, Video Decoding, Decoding Capability, Audio Decoding Format, TS Stream Protocol, and Interface Settings.

Information table with three rows: Procurement说明 (Procurement Notes), Product Selection (产品选型), and Procurement Channel (采购渠道).

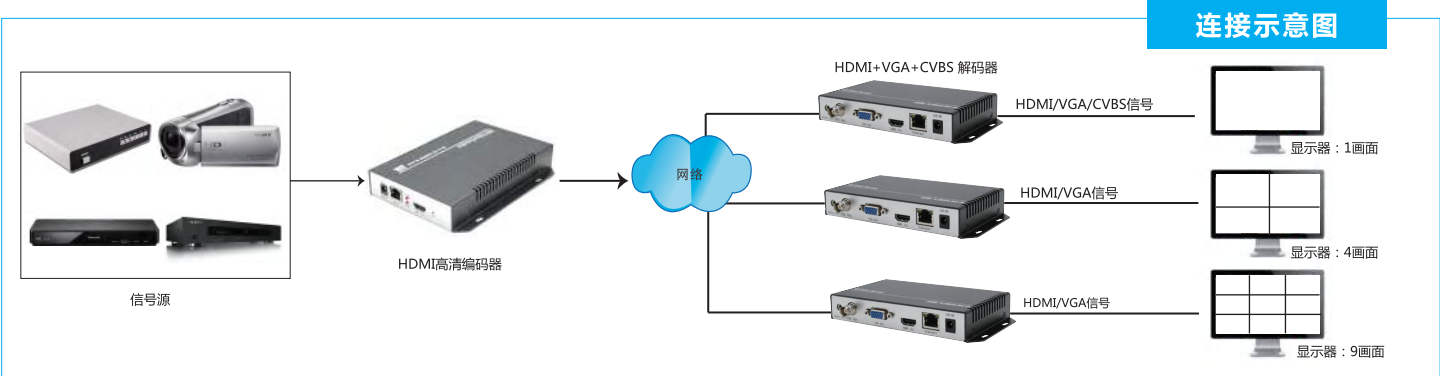

H.265
SDI 高清视频解码器
ZY-DS301

- 采用H.265和H.264解码
- 支持2路SDI输出，1通道立体音频输出
- 支持高达1080P60HZ高清视频输出
- 支持1/4/9路同时解码
- 支持HTTP，RTSP，RTMP，RTMPS，UTP,UDP/RTP(单播与组播)协议
- WEB操作界面，中英文配置界面可选
- 低功耗电源设计

环境 温度 +45℃ 0℃	环境 湿度 ≤ 90%	功率 因数 < 5W	电压 12V/DC 电源 1A	尺寸大小 16.5×8.5×2.5cm	重量 净重 0.21KG
------------------------	-------------------	------------------	--------------------	------------------------	-----------------



H.265 SDI 解码器



H.265 SDI 解码器



H.265 SDI 解码器

产品型号	H.265&H.264 SDI高清视频解码器
视频输出接口	2通道SDI输出，1路音频输出
输出分辨率	1080P@60/1080P@50/1080P@30；720P@60 720P@50； 576P@50 480P@60；1280×1024@60；1280×800@60；1024×768@60； 800×600@60 向下兼容，特殊分辨率请联系销售咨询
视频输入接口	1个RJ45 1000M以太网口
视频解码	H.265/H.264
解码能力	1路/4路1080P解码、9路720P解码
音频解码格式	AAC、MP3
TS流协议	HTTP，RTSP，RTMP，RTMPS，UTP，UDP/RTP协议
界面设置	WEB配置，远程升级

采购说明

- ◆ 当输入码流分辨率为1080P的时候，可支持4画面解码输出。
- ◆ 当输入码流分辨率为720P的时候，可支持9画面解码输出。

产品选型

H.265 SDI高清视频解码器 / ZY-DS301

采购渠道

- ◆ 登录官方网站www.jsntzy.com 了解最新产品咨询列表，拨打400-6158-400 电话即可直接下单。
- ◆ 或者扫描右侧二维码，关注官方官方微信，了解最新产品信息以及优惠活动。




连接示意图



信号源



HDMI高清编码器

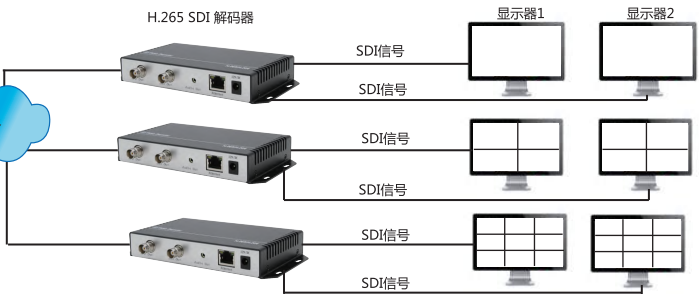

注：显示1与显示2的内容相同



H.265&H.264

16路3U通用插卡机箱

HDMI/SDI/VGA接口可选

- 支持最多16路插卡
- 适用于所有H.264&H.265 HDMI, SDI, VGA等高清编码器
- 使用于HDMI&DVI无损光端机
- 标准3U机箱，独立安装，集中供电，双电源冗余设计
- 双工业散热风扇

环境 温度 +85℃ -20℃	环境 湿度 ≤ 90%	电压 220V/AC 电流 10A	尺寸大小 48.2×30×13.3cm	满卡 净重 8KG
--------------------------	-------------------	----------------------	------------------------	--------------



产品型号	H.265 & H.264 HDMI/SDI/VGA 编码器3U机箱
视频	
输入接口	16路HDMI接口/16路SDI接口/16路VGA接口
支持分辨率	最大支持1920X1080P@60fps (具体分辨率可参考单路编码器的分辨率)
输出接口	16路网络接口(RJ45)
视频编码	支持H.265&H.264 B编码
视频码率	CBR/VBR码率控制16Kbps-12Mbps可调
音频	
音频编码	AAC/MP3可选
采样率	自动 (32000、44100、48000等)
采样精度	24 Bit
音频码率	32Kb/s~384Kb/s
网络	
网络接口	16个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
网络协议	支持HTTP、RTSP、RTMP、RTMPS、UDP、组播、单播、FLV、HLS
流码类型	TS流、ES流
接口协议	ONVIF
配置管理	WEB配置，远程升级

产品名称	产品型号	产品说明
H.264/H.265 HDMI 3U机箱	ZY-HDMI-E-3U / ZY-HDMI-HE-3U	可根据数量定制，单机箱最高只支持16张插卡
H.264/H.265 SDI 3U机箱	ZY-SDI-E-3U / ZY-SDI-HE-3U	可根据数量定制，单机箱最高只支持16张插卡
H.264/H.265 VGA 3U机箱	ZY-VGA-E-3U / ZY-VGA-HE-3U	可根据数量定制，单机箱最高只支持16张插卡
H.264 HDMI+CVBS 3U机箱	ZY-HDMI+CVBS-E-3U	可根据数量定制，单机箱最高只支持16张插卡
HDMI无损光端机 3U机箱	ZY-HDMI-TR-3U	可根据数量定制，单机箱最高只支持16张插卡
DVI无损光端机 3U机箱	ZY-DVI-TR-3U	可根据数量定制，单机箱最高只支持16张插卡

采购说明	• 具体型号可参考上述表格，其功能与单路编码器是一样的 • 价格因接口，协议，以及通道数量等因素有差异，请联系我们单独报价
产品选型	参照上述表格
采购渠道	• 登录官方网站www.jsntzy.com 了解最新产品咨询列表， 拨打400-6158-400 电话即可直接下单。 • 或者扫描右侧二维码，关注官方官方微信，了解最新产品信息以及优惠活动。



H.265&H.264 1U式机架
1路和4路1U机箱
HDMI / SDI 接口可选

- 采用H.265和H.264编码格式，可同时对视频和音频进行编码
- 支持1路外接音频输入，1路HDMI/SDI输入和1路HDMI/SDI本地环出
- 或者支持4路外接音频输入，4路HDMI/SDI输入和4路HDMI/SDI本地环出
- 支持HTTP，UDP，RTSP，RTMP，RTMPS，ONVIF协议，以及NVR录播和单播
- 支持VLC解码
- 1U标准机箱，机架安装方便美观

环境 温度 +45℃ 0℃	环境 湿度 ≤ 90%	电压 5V/DC 电源 2A	尺寸大小 48.3×22×4.5cm	重量 净重 0.6KG
---------------------	----------------	-------------------	-----------------------	----------------



HDMI 4路编码器 1U机箱



HDMI 1路编码器 1U机箱



HDMI 4路编码器 1U机箱



SDI 1路编码器 1U机箱



SDI 4路编码器 1U机箱

产品名称	HDMI/SDI 1路&4路 编码器1U机箱
视频输入接口	1路或4路HDMI/SDI输入
输入分辨率	1080P\1080i\720P 1600x1200\1400x1050\1440x900\ 1280x1024\1280x960\ 1280x800\1024x768\800x600 720x576等常规分辨率
音频输入	1路或4路外接音频输入
视频输出接口	1路或4路HDMI/SDI本地输出，RJ45网络接口
视频编码	H.265/H.264
视频码率	CBR/VBR码率控制16Kbps-12Mbps可调
视频帧率	25/30/60帧
字幕叠加	中文、英文、图片
音频编码	MPEG1 Audio Layer 2
音频码率	64Kb/s~384Kb/s
采样率	32000、44100、48000等
网络接口	1个，RJ45 1000M自适应以太网口
网络协议	支持HTTP、RTSP、RTMP、RTMPS、UDP、组播、单播、onvif、NVR录播
流码类型	TS流、VES流、AES流
接口协议	ONVIF
配置管理	WEB配置，中英文配置界面可选

采购说明

- ◆ 具体参数可参考上述表格，其功能与单路编码器是一样的
- ◆ 价格因接口，协议，以及通道数量等因素有差异，请联系我们单独报价

产品选型

- H.264 HDMI 1路编码器 1U机箱/ ZY-HDMI-EV-N-1U
- H.264 HDMI 4路编码器 1U机箱/ ZY-HDMI-EV-4-1U
- H.265 SDI 1路编码器 1U机箱/ ZY-SDI-EV-N-1U
- H.264 SDI 4路编码器 1U机箱/ ZY-SDI-EV-4-1U

采购渠道

- ◆ 登录官方网站www.jsntzy.com 了解最新产品咨询列表， 拨打400-6158-400 电话即可直接下单。
- ◆ 或者扫描右侧二维码，关注官方官方微信，了解最新产品信息以及优惠活动。



连接示意图

