




专业高清音视频传输·解决方案

高清音视频编解码器 / 高清光端机 光纤传输器 / 高清网络网线传输器

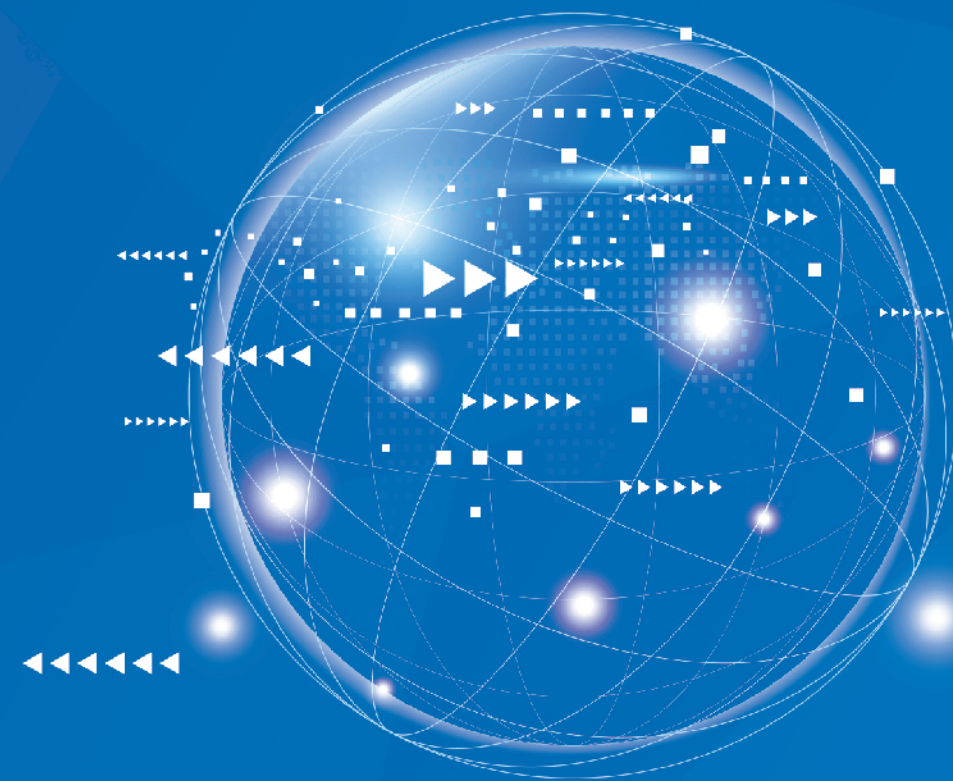

高清音视频编解码器


高清音视频信号传输设备厂家

H.265/H.264高清视频编码器有HDMI\SDI\VGA三种高清接口产品,采用最新高效H.265/H.264高清数字视频压缩技术,具备稳定可靠、高清晰度、低码率、低延时等特点。输入高清HDMI、SDI、VGA高清视频、音频信号,经过DSP芯片压缩处理,输出标准的TS网络流,可作为视频直播编码器,录像,传输等应用。支持HTTP, RTSP, RTMP, RTMPS, UDP, UTP, RTP, **SRT**, **GB28181**, ONVIF协议。采用工业控制精密设计,体积小,方便安装,功率小于5W, **可选择POE供电**,更节能,更稳定。



产品应用 Product Application

>>>

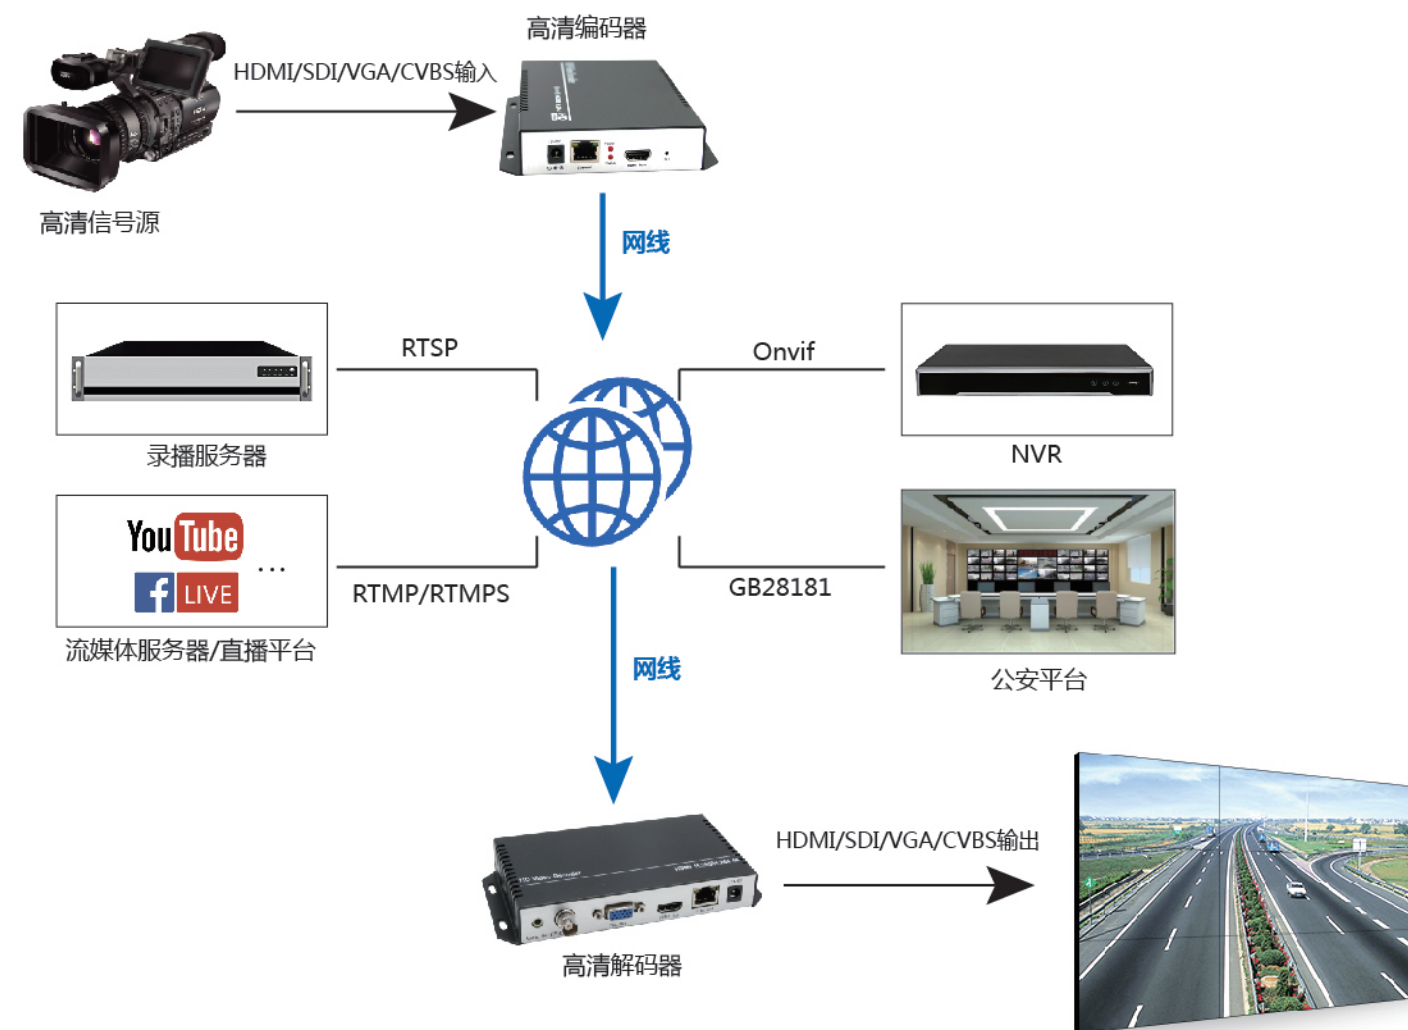

高清音视频编解码器

高清音视频信号传输设备厂家

4K HDMI高清编码器

型 号: ZY-EH501/ZY-EH401
编 码: H.264/H.265 (可选)
输 入: HDMI*1, 音频*1
输 出: HDMI*1, RJ45*1
分 辨 率: 高达4K@30Hz
网络连接: 有线

HDMI 高清编码器

型 号: ZY-HDMI-H-ED(W)
ZY-HDMI-E(W)20
编 码: H.264/H.265 (可选)
输 入: HDMI*1
输 出: RJ45*1
分 辨 率: 高达1080P@60Hz
网络连接: 有线/WIFI (可选)

HDMI 高清编码器(本地环出)

型 号: ZY-EH211
ZY-HDMI-EV(W)20
编 码: H.264/H.265 (可选)
输 入: HDMI*1, 音频*1
输 出: HDMI*1, RJ45*1
分 辨 率: 高达1080P@60Hz
网络连接: 有线/WIFI (可选)

HDMI+CVBS高清编码器

型 号: ZY-HDMI+CVBS-E
ZY-HDMI+CVBS-EW
编 码: H.264
输 入: HDMI*1, CVBS*1
输 出: RJ45*1
分 辨 率: 高达1080P@60Hz
网络连接: 有线/WIFI (可选)

高清音视频编解码器

高清音视频信号传输设备厂家

HDMI+VGA高清编解码器

型 号: ZY-EDHV101
编/解码: H.264
输 入: HDMI*1, VGA*1
输 出: HDMI*1, VGA*1, RJ45*1
分 辨 率: 高达1080P@60Hz
网络连接: 有线

HDMI+VGA KVM编解码器

型 号: ZY-EKHV101
ZY-DKHV101
编/解码: H.264
输 入: HDMI*1, VGA*1, USB
输 出: HDMI*1, VGA*1, USB, RJ45*1
分 辨 率: 高达1080P@60Hz
网络连接: 有线

HDMI+CVBS+VGA解码器

型 号: ZY-DH301
解 码: H.265/H.264
输 入: RJ45*1
输 出: HDMI*1, VGA*1, CVBS*1
分 辨 率: 高达4K@30Hz
网络连接: 有线

SDI 高清解码器

型 号: ZY-DS301
解 码: H.265/H.264
输 入: RJ45*1
输 出: SDI*2
分 辨 率: 高达1080P@60Hz
网络连接: 有线

4路 HDMI 高清编码器

型 号: ZY-EH404
编 码: H.264
输 入: HDMI*4, 音频*4
输 出: RJ45*1
分 辨 率: 高达4K@30Hz
网络连接: 有线

多接口 高清编码器

型 号: ZY-EQ501
编 码: H.264
输 入: HDMI/CVBS/VGA/SDI/
Ypbpr*1, 音频*1
输 出: HDMI, VGA, RJ45
分 辨 率: 高达1080P@60Hz
网络连接: 有线

8路 HDMI 高清编码器

型 号: ZY-EH408
编 码: H.264
输 入: HDMI*8, 音频*8
输 出: RJ45*2
分 辨 率: 高达4K@30Hz
网络连接: 有线

VGA 高清编码器

型 号: ZY-VGA-H-E(W)
ZY-VGA-EV20
编 码: H.264/H.265 (可选)
输 入: VGA*1, 音频*1
输 出: VGA*1, RJ45*, 音频*1
分 辨 率: 高达1080P@60Hz
网络连接: 有线/WIFI (可选)

SDI 高清编码器

型 号: ZY-SDI-H-ED
ZY-SDI-H-EDW
编 码: H.265/H.264
输 入: SDI*1, 音频*1
输 出: SDI*1, RJ45*1
分 辨 率: 高达1080P@60Hz
网络连接: 有线/WIFI (可选)

同编同解编解码器

型 号: ZY-EDHV201
编/解码: H.265/H.264
输 入: HDMI*1, VGA*1
输 出: HDMI*1, VGA*1, RJ45*1
分 辨 率: 高达1080P@60Hz
网络连接: 有线

HDMI高清编码器 (带显示屏)

型 号: ZY-EH901
编/解码: H.265/H.264
输 入: HDMI*1, 音频*1
输 出: HDMI*1, 音频*1, RJ45*1
分 辨 率: 高达1080P@60Hz
网络连接: 有线

多接口高清解码器 (带显示屏)

型 号: ZY-DH901
解 码: H.265/H.264
输 入: RJ45*1
输 出: HDMI*1, VGA*1, CVBS*1, 音频*1
分 辨 率: 高达3840*2160@30Hz
网络连接: 有线


1/2/4路 1U机架式 H.265/H.264 HDMI/VGA/SDI 高清编码器

- 标推H.264、H.265编码;
- 支持1、2、4路外接音频输入, 支持1、2、4路视频本地环出;
- 全面支持ONVIF协议, 可支持NVR录播;
- WEB操作界面, 中英文配置界面可选, 可修改密码;
- 支持主流、副流多协议多码流输出;
- 输入电源AC/DC 100-240V;
- 支持HTTP、RTSP、RTMP、RTMPS、SRT、GB28181、HLS、FLV、UDP、组播、单播;
- 标准1U结构, 方便安装;
- 支持定制。



16路 3U机箱式 H.265/H.264 HDMI/SDI/VGA/CVBS 高清编码器

- 标准H.264、H.265编码;
- 全铝结构, 嵌入式硬件编码, 支持热插拔;
- 最大支持16路HDMI/SDI/VGA音视频输入;
- 双电源冗余设计, 输入电源AC/DC 100-240V;
- 双工业散热风扇;
- 全面支持ONVIF协议, 可支持NVR录播;
- WEB操作界面, 中英文配置界面可选, 可修改密码;
- 支持主流、副流多协议多码流输出;
- 支持HTTP、RTSP、RTMP、RTMPS、SRT、GB28181、HLS、FLV、UDP、组播、单播;
- 标准3U结构, 方便安装;
- 支持定制。

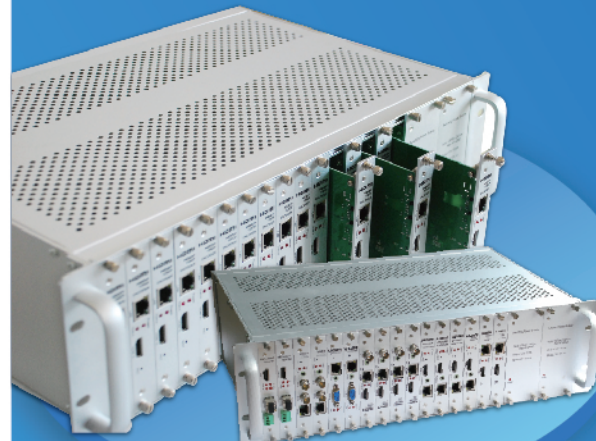

光端机 光纤传输器

高清音视频信号传输设备厂家

光端机由发送端和接收端组成，采用全数字高清光纤进行远距离传输，具有清晰、衰减小、频带宽、抗干扰性能强、安全性能高、体积小、重量轻等优点，通过单模或多模光纤可以轻松的将HDMI/DVI/VGA/SDI音视频信号、RS232信号、键盘鼠标信号等传输到远端，即插即用，广泛应用于各大多媒体高清显示、信息发布和新闻中心、交通诱导和信息显示系统、户外大屏显示系统、大型舞台展示和娱乐中心、电视直播、多媒体会议、军事指挥和演习等多个领域。

- 

4K/1080P高清画质
- 

传输10-80KM
- 

支持键盘鼠标
- 

HDMI/DVI/VGA/SDI可选
- 

单模多模光纤可选
- 

串口信号、音频信号传输
- 

全数字非压缩
- 

安装简单，即插即用
- 

抗干扰能力强
- 

OEM/ODM

光端机 光纤传输器

高清音视频信号传输设备厂家



► HDMI/DVI/VGA 无压缩光端机

型 号：ZY-HDMI(DVI/VGA)-HA-TR

发送端-输入：HDMI/VGA/DVI*1（**可选**），RS232*1，音频*1

发送端-输出：LC*1

接收端-输入：LC*1

接收端-输出：HDMI/VGA/DVI*1（**可选**），RS232，音频*1

分 辨 率：高达1920*1200@60Hz

传 输 距离：10公里（标配）

线 缆：单模1芯光纤



► HDMI/DVI/VGA KVM无压缩光端机

型号：ZY-HDMI(DVI/VGA)-KVM-HA-TR

发送端-输入：HDMI/VGA/DVI*1（**可选**），RS232*1，音频*1，USB*1

发送端-输出：LC*1

接收端-输入：LC*1

接收端-输出：HDMI/VGA/DVI*1（**可选**），RS232，音频*1，USB*2

分 辨 率：高达1920*1200@60Hz

传 输 距离：10公里（标配）

线 缆：单模1芯光纤



► HDMI/DVI 无压缩迷你光端机

型 号：ZY-OH401/ZY-OD401

发送端-输入：HDMI/DVI*1（**可选**），音频*1

发送端-输出：LC*1，音频*1

接收端-输入：LC*1，音频*1

接收端-输出：HDMI/DVI*1（**可选**），音频*1

分 辨 率：高达1920*1200@60Hz

传 输 距离：10公里（标配）

线 缆：单模1芯光纤

网络网线传输器

高清音视频信号传输设备厂家

网络网线传输器由发送端和接收端组成，利用网线或局域网作为传输通道来延长HDMI/DVI/VGA音视频信号、RS232接口信号、键盘鼠标信号等，即插即用，广泛应用于各大多媒体高清显示、信息发布和新闻中心、交通诱导和信息显示系统、户外大屏显示系统、大型舞台展示和娱乐中心、电视直播、多媒体会议、军事指挥和演习等多个领域。

- 

4K/1080P高清画质
- 

传输距离0-120米
- 

支持键盘鼠标
- 

HDMI/DVI/VGA可选
- 

可过交换机、接收可串联
- 

串口信号、音频信号传输
- 

双向红外信号回传
- 

安装简单，即插即用
- 

POC单边供电
- 

OEM/ODM



► HDMI 4K 高清网络网线传输器

型 号：ZY-CH501

发送端-输入：HDMI*1，音频*1，RS232*1

发送端-输出：RJ45*1，音频*1

接收端-输入：RJ45*1，麦克风*1

接收端-输出：HDMI*1，音频*1，RS232*1

分 辨 率：高达4K@30Hz

传 输 距离：点对点120米，可过交换机

线 缆：超5类网线



► 60米 HDMI 单网线延长器

型 号：ZY-CH601

发送端-输入：HDMI*1，IR*1

发送端-输出：RJ45*1，IR*1，HDMI*1

接收端-输入：RJ45*1，IR*1

接收端-输出：HDMI*1，IR*1

分 辨 率：高达1920*1080P@60Hz

传 输 距离：点对点60米

线 缆：6类网线



► HDMI 4K 网络网线传输器

型 号：ZY-CH801-TR

发送端-输入：HDMI*1，RS232*1，音频*1

发送端-输出：RJ45*1，HDMI*1，IR*1，音频*1

接收端-输入：RJ45*1，IR*1，音频*1

接收端-输出：HDMI*1，RS232*1，音频*1

分 辨 率：高达3840*2160@30Hz

传 输 距离：点对点120米，支持多对多

线 缆：超5类网线



► 70米 4K HDMI网络网线传输器

型 号：ZY-CH302

发送端-输入：HDMI*1，RS232*1，IR*1

发送端-输出：RJ45*1，IR*1

接收端-输入：RJ45*1，IR*1

接收端-输出：HDMI*1，RS232*1，IR*1

分 辨 率：高达3840*2160@30Hz

传输距离：使用纯铜6类网线70米-1080P@60hz；40米-4K@30Hz

线 缆：6类网线



► 100米 4K HDMI网络网线传输器

型 号：ZY-CH203

发送端-输入：HDMI*1，RS232*1，IR*1

发送端-输出：RJ45*1，IR*1

接收端-输入：RJ45*1，IR*1

接收端-输出：HDMI*1，RS232*1，IR*1

分 辨 率：高达3840*2160@30Hz

传输距离：使用纯铜6类网线120米-1080P@60hz；100米-4K@30Hz

线 缆：6类网线



► 70米 4K HDMI KVM网络网线传输器

型 号：ZY-CHK302

发送端-输入：HDMI*1，RS232*1，USB*1

发送端-输出：RJ45*1，IR*1

接收端-输入：RJ45*1，IR*1

接收端-输出：HDMI*1，RS232*1，USB*2

分 辨 率：高达3840*2160@30Hz

传 输 距离：使用纯铜6类网线可达70米

线 缆：6类网线

4路/8路
机架式单芯 HDMI/DVI 高清光端机

支持HDMI/DVI多种接口；
支持4路/8路视频信号传输；
分辨率最高可支持到 1920X1200（WUXGA）或 1080p/60（HDTV）；
支持高清接口正向、反向的混合传输；
支持HDMI/DVI接口互相转换；
支持音频、数据、网络、键盘、鼠标、USB等业务；
24bit 音频编码，立体声音频无失真传输；
支持自动 EDID 识别，随时保证显示模式正确加载；
工业级设计，宽温度范围，良好的抗ESD、雷击、电源浪涌性能。





► HDMI/DVI KVM 4K 高清光端机

型 号：ZY-OKH501/ZY-OKD501

发送端-输入：HDMI/DVI*1，RS232*1，Audio*1，USB*1

发送端-输出：LC*1，Audio*1

接收端-输入：LC*1，Mic*1

接收端-输出：HDMI/DVI*1，RS232*1，Audio*1，USB*2

分 辨 率：高达3840*2160@60Hz

传 输 距离：10公里（标配）

线 缆：单模1芯光纤



► HDMI/DVI/VGA 高清光端机

型 号：ZY-HDMI(DVI/VGA)-TR-S-RS232

发送端-输入：HDMI/DVI/VGA*1（**可选**），RS232*1，音频*1

发送端-输出：FC*1

接收端-输入：FC*1

接收端-输出：HDMI/DVI/VGA*1（**可选**），RS232*1，音频*1

分 辨 率：高达1080P@60Hz

传 输 距离：20公里（标配）

线 缆：单模1芯光纤



► HDMI/DVI/VGA KVM 高清光端机

型 号：ZY-HDMI(DVI/VGA)-KVM-TR

发送端-输入：HDMI/DVI/VGA*1（**可选**），音频*1（**可选**），USB*1

发送端-输出：FC*1

接收端-输入：FC*1

接收端-输出：HDMI/DVI/VGA*1（**可选**），音频*1（**可选**），USB*2

分 辨 率：高达1080P@60Hz

传 输 距离：20公里（标配）

线 缆：单模1芯光纤